使　用　例

＜屋外で使用する場合＞

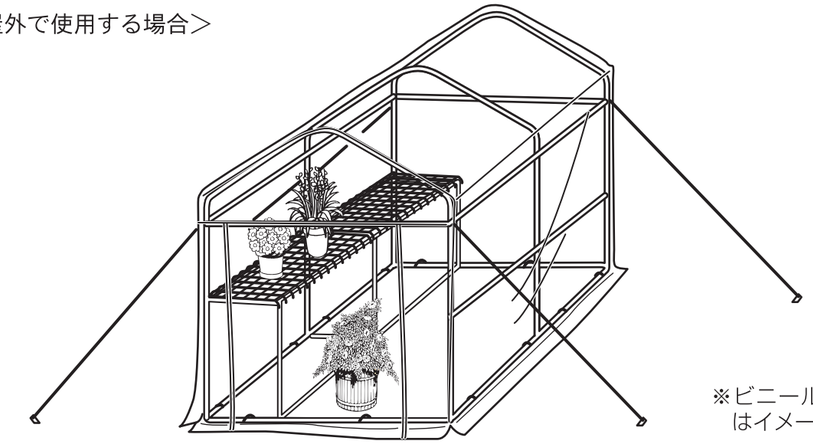

※ビニール温室内の花や鉢はイメージです。

使用上の注意事項　安全のために必ずお守りください。

⚠ 注　意　この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ 組立ての際は、必ず手袋を着用してください。
- ⚠ 温室以外の目的で使用しないでください。
- ⚠ 温室自体で内部の温度を保つ物ではありません。
- ⚠ ファスナーの上げ下げは手でおさえて行なってください。無理に上げ下げしないでください。
- ⚠ 風の強い日は、転倒して破損するおそれがあります。温室内の物は、風の当たらない所に移し、温室のビニールカバーは取り外してください。
- ⚠ 火に近づけると変形、又は火災の原因になります。
- ⚠ 本製品にもたれたり、上がったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では気を付けてください。
- ⚠ 必ず水平な場所に設置し、付属のアンカーピンでしっかりと固定してください。
- ⚠ 無理な力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
- ⚠ 棚網には1段当たり15kg以上載せないでください。
- ⚠ アーチ線に物を吊り下げないでください。
- ⚠ 設置場所を移動させる時は、必ず積載物を取り除いてから行なってください。
- ⚠ 部品の表面仕上げには十分配慮しておりますが、長年ご使用いただくうちに、さびによる棚網強度の低下、部品の破損、転倒等のおそれがありますので、定期的に確認してください。破損がはげしくなる前に買い替えをお勧めいたします。
- ⚠ 長期間保管される際には、ビニールカバーに片栗粉をまぶして保管してください。ビニールカバー同士がくっつき破れるおそれがあります。

■製品仕様■　寸　法：(約)幅124×奥行き186×高さ190cm
材　質：パイプ、棚網、アンカーピン…スチール(粉体塗装)
サン、ひも付きアンカーピン…ポリプロピレン
ビニールカバー…ポリエチレン

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail：niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp

GREEN LIFE

ビニール温室
BO-006B
取扱説明書

　このたびは、『ビニール温室』をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
　なお、お読みになったあとも本書は大切に保管してください。

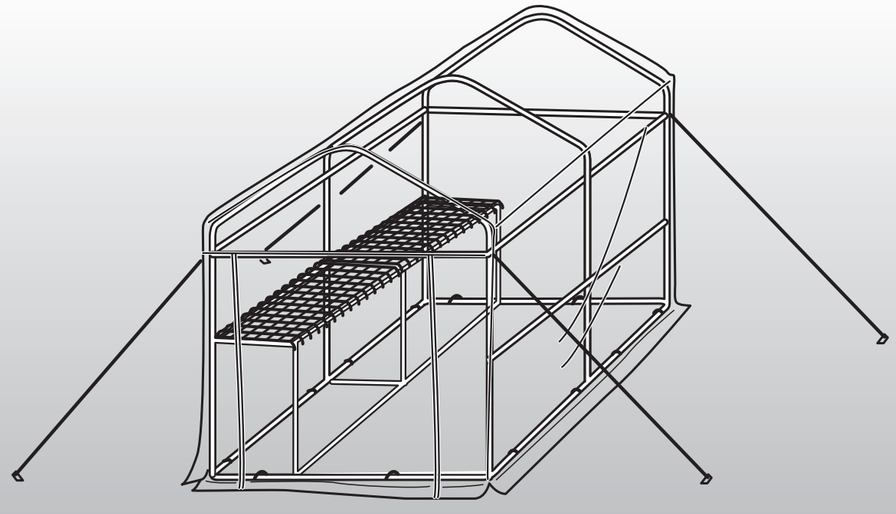

本製品のビニールカバーは環境にやさしい材質を使用しております。設置期間によって異なりますが、耐用年数は1～2シーズン程度です。長くご使用いただくために、温室として使用しないシーズンは、ビニールカバーを外してください。
交換用ビニールカバーは、本製品を購入されました店舗にてお買い求めください。

株式会社 グリーンライフ

部品内容

●組立ての際は、必ず手袋を着用してください。
●組立ては２人以上で行ってください。

パイプ	長さ
パイプA・・・6本	短
パイプC・・・15本	中
パイプD・・・16本	長
パイプE・・・2本	長
パイプF・・・2本	最長
パイプB・・・3本	
アーチ線・・・２本	

サン（文字の刻印があります）

- サンA・・・6コ
- サンB・・・3コ
- サンC・・・3コ
- サンD・・・11コ
- サンE・・・1コ



棚網・・・2枚



ビニールカバー・・・1枚



アンカーピン・・・12本



ひも付きアンカーピン・・・4本

1 下枠の組立て

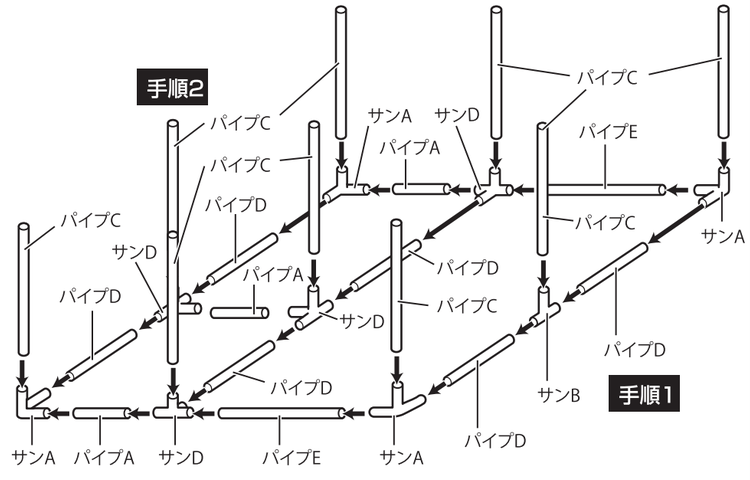

手順1 各 パイプ と各 サン で図のように組み立てます。

手順2 手順1 で組んだ枠の各 サン の上部の穴に パイプC を差し込みます。

2 中枠の組付け

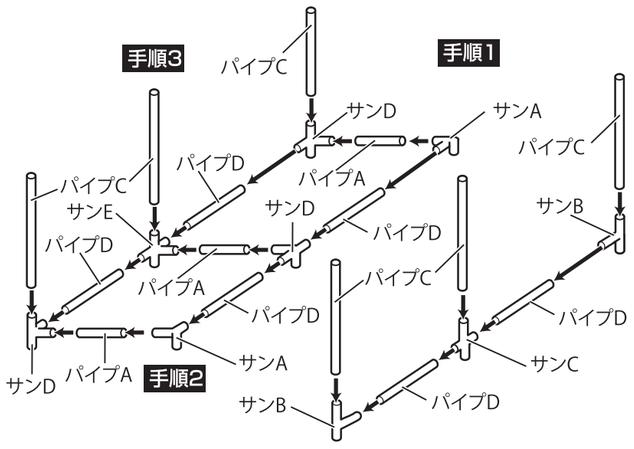

手順1 各 パイプ と各 サン を図のように組み立てます。

手順2 1 で差し込んだ パイプC を各 サン の下部の穴に差し込みます。

手順3 パイプC を各 サン の上部の穴に差し込みます。

3 上枠の組付け

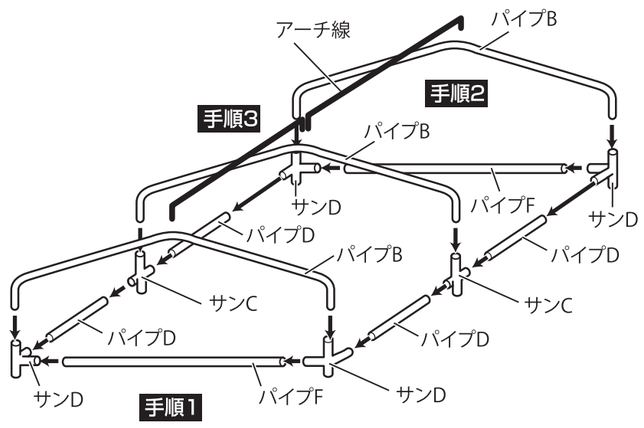

手順1 各 パイプ と各 サン を図のように組み立てます。その後 2 で差しこんだ パイプC を各 サン の下部の穴に差し込みます。

手順2 手順1 で組み付けたものに パイプB を各 サン の上部の穴に差し込みます。

手順3 パイプB の上部中央の穴に アーチ線 を差し込みます。

4 ビニールカバー、アンカーピンの取付け

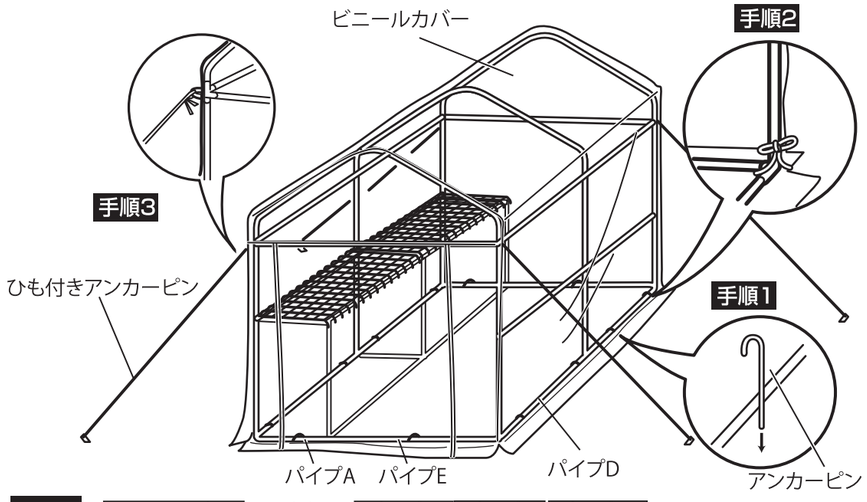

手順1 アンカーピン のU字部で パイプA パイプD パイプE をつつむようにして地面に埋め込みます。※木づち等を使用してください。

手順2 ビニールカバー のファスナーを開き、本体にかぶせます。ビニールカバー 内側のひもは パイプ に結んでください。

手順3 ひも付きアンカーピン のひもを ビニールカバー 上部四隅のフックに結び、反対側を地面に埋め込みます。